



Archin

А Р Х И Н

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА

51

20 кг

Область применения

Гипсовая шпатлевка Архин 51 предназначена для высококачественного финишного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности.

Рекомендуется для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с использованием армирующей ленты и заделок саморезов на поверхности ГКЛ, ГВЛ; ремонта неглубоких сколов, выбоин, трещин, царапин и прочих повреждений. В качестве основания могут выступать бетон, гипсовая или цементная штукатурка, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, крупнозернистые шпатлевки. Допускается нанесение на поверхности из ячеистого бетона (пено- и газобетон). Подходит для всех типов зданий и сооружений. Применяется для ручного и механизированного нанесения.

Технические характеристики

Изготовлено в соответствии:	× ГОСТ Р 58278-2018
Цвет:	× белый
Расход при толщине слоя 1 мм:	× 1,0 – 1,2 кг/м ²
Максимальная толщина слоя:	× до 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя:	× от 0,3 до 5 мм
Количество воды затворения:	× 0,35 – 0,45 л/кг
Время нахождения в шлангах и камере машины:	< 30 минут*
Время нанесения и выравнивания раствора:	< 1,5 часа*
Рекомендуемый интервал шлифования:	× не ранее 24 часов и не позднее 96 часов*
Время полного высыхания:	~ 7 суток*
Температура:	× проведения работ: +5... +30°C × эксплуатации: +5... +70°C

* значения актуальны при температуре 20°C и влажности воздуха 60%

Состав

Гипсовое вяжущее, тонкомолотый наполнитель, функциональные добавки.

Упаковка и хранение



Смесь ARCHIN №51 фасуется в бумажные мешки по 20 кг. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Избегать попадания влаги на упаковку!

Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на мешке.

Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как строительный мусор.

Порядок проведения работ

Подготовка основания:

Температура воздуха в помещении и основания должна быть выше 5°C.

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Перед нанесением шпатлевки поверхность следует прогрунтовать. В зависимости от основания рекомендуется использовать соответствующую грунтовку TM ARCHIN: Грунт глубокого проникновения ARCHIN 14 или Грунт-концентрат ARCHIN 96.

Приготовление раствора:

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,35–0,45 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 90 минут с момента затворения водой. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты, а также воду при загустении раствора в процессе работы.

Допускается приготовление раствора с помощью штукатурных станций малой производительности.

Обработка швов гипсовых плит с утопленной кромкой и наложение думажных лент:

Нанесите узким шпателем шпатлевку на стык.

Приложите ленту и слегка, без нажима, зафиксируйте ленту шпателем.

Разгоните шпатлевку под лентой от середины к краям. Тем самым мы клеим ленту, удаляем излишки клеевого слоя из-под нее и выравниваем поверхность.

Дождитесь полного высыхания шпатлевки.

Возьмите более широкий шпатель и нанесите слой поверх ленты. Этот слой должен быть шире предыдущего на 5–10 см с каждой стороны.

После полного высыхания слоя можно приступать к сплошному выравниванию поверхности.

Сплошное шпатлевание поверхности:


Сначала необходимо заполнить впадины, трещины и неровности, а затем нанести основной слой материала и выровнять стальным шпателем.

При необходимости шлифовку поверхности выполнять после ее высыхания, используя наждачную бумагу не крупнее P320.

Полученную поверхность необходимо обработать Грунтом глубокого проникновения ARCHIN 14.

Покраска и наклеивание обоев производятся только после полного высыхания шпатлевки.

Для получения идеально гладкого основания под последующую покраску рекомендуется полученную поверхность дополнительно выровнять Шпатлевкой полимерной ARCHIN 3.

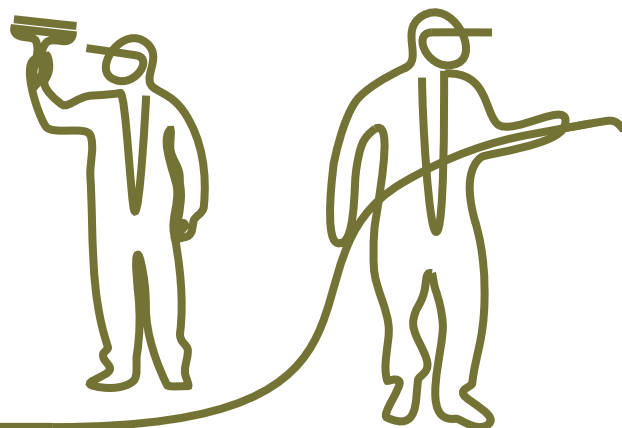

Произведено
ООО «СДС»,
108811, г. Москва, 22-ой км Киевского шоссе,
вл.4, стр.2, блок Г, офис 301Г.
т. +7-495-777-65-80

Адрес производства
Московская область, Раменский район,
с. Еганово, ул. Промышленная, 1.
archin.ru

Одежда для стен