



Archin

А Р Х И Н

ПАТИНИРУЮЩИЙ ЛАК

10 кг

25

Область применения:

Применяется как финишное защитно-декоративное покрытие для фактурных поверхностей. Предназначен для обработки готовой декоративной поверхности, созданной моделируемыми шпатлевками на основе полимерной дисперсии (например, Шпатлевки моделируемой Archin 9 и Шпатлевки моделируемой влагостойкой Archin 10). Позволяет создать эффект патины, подчеркнуть фактуру поверхности, придать ей легкий блеск. Может применяться как для оригинальных визуальных решений, так и, при нанесении сплошным слоем, выполнять функцию защитного покрытия, обеспечивая вандалостойкость готовой декоративной поверхности.

Патинирующий лак Archin 25 имеет полупрозрачный цвет. Для создания патинирующего эффекта колеруется под заказ в различные полутона на заводе-изготовителе.

Подходит для внутренних и наружных работ. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Порядок проведения работ:

Готовая декоративная поверхность должна быть высохшей и очищенной от пыли. Непосредственно перед проведением работ. Патинирующий лак Archin 25 рекомендуется перемешать, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, кисти или кельмы на обрабатываемую поверхность. Требуемый способ нанесения материала определяется проектом.

Необходимо поддерживать температуру воздуха и обрабатываемого основания в пределах от +5 °C до +30 °C вплоть до полного высыхания лака.

После нанесения Патинирующего лака Archin 25 использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшего состава возможно только механическим путем. Нельзя добавлять в лак другие материалы, это приводит к значительному ухудшению его свойств.

Технические характеристики:

Цвет:	полупрозрачный, возможна колеровка в требуемый цвет на заводе-изготовителе
Расход при нанесении в один слой:	0,05 – 0,15 кг/м ²
Время высыхания до след. этапа работ:	4 часа*
Время полного высыхания:	48 часов*
Морозостойкость при транспортировке:	5 циклов
Температура:	проведения работ: +5... +30 °C эксплуатации: -30... +70 °C
Срок хранения:	18 месяцев

* при температуре 20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 60 ± 10 %

Упаковка и хранение:

Хранить лак в ведрах с плотно закрытой крышкой в отапливаемом помещении вдали от обогревательных приборов. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей.

Лак имеет морозостойкую рецептуру и выдерживает 5 циклов замораживания / оттаивания в заводском не вскрытом ведре. Допускается транспортировка при температуре от -40 °C до +30 °C.

ВНИМАНИЕ! При замерзании материала перед проведением работ не ускорять его оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче лака. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать миксером.

Меры предосторожности:


Патинирующий лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

При работе избегать длительного контакта с кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Руки, инструмент и тару очищать теплой водой. Утилизировать как строительный мусор.

Состав:

Вода, полимерная дисперсия, функциональные добавки.

Изготовлено по ТУ 20.30.11-004-39557581-2022

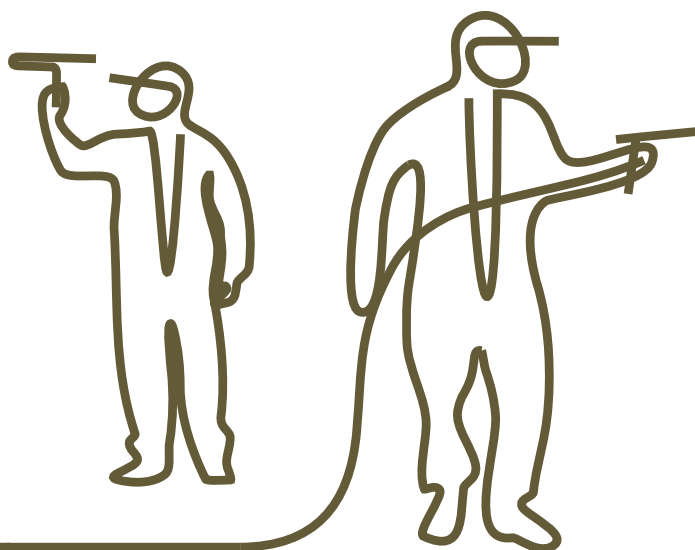

Произведено
ООО «СДС»,
108811, г. Москва, 22-ой км Киевского шоссе,
вл.4, стр.2, блок Г, офис 301Г.
т. +7-495-777-65-80.

Адрес производства
Московская область, Раменский район,
с. Езаново, ул. Промышленная, 1.
archin.ru

Одизинга для стен